

WEBVIEW

Software integrado para la supervisión de la potencia y la gestión de la energía

hasta 200 dispositivos



soft_076

La solución para

- > Sanidad
- > Industria



Puntos fuertes

- > Plug and Play
- > Fácil de usar
- > Varias funciones

Conforme con las normas

- > IEC 62974-1 ⁽¹⁾



(1) Servidor de energía estándar aplicable a las versiones WEBVIEW-M y L alojadas en DIRIS Digiware M-70/D-70 y DATALOG H80/H81.

Función

WEBVIEW es un software basado en la web integrado en los dispositivos de supervisión de energía DIRIS A-40, en las pantallas DIRIS Digiware D-70, en las pasarelas de comunicación DIRIS Digiware M-70 y en los registradores de datos DATALOG H80/H81 que permite supervisar en tiempo real todas las mediciones de hasta 200 dispositivos y visualizar el desglose de los consumos de energía.

El usuario puede acceder a WEBVIEW mediante un navegador en un PC o tablet.

Descubra el origen de las perturbaciones eléctricas y anticipe los requisitos de mantenimiento gracias al registro histórico de varios de los parámetros eléctricos.

Las alarmas predefinidas creadas por el usuario pueden enviarse por correo electrónico.

El usuario puede acceder a WEBVIEW mediante un navegador en un PC o tablet.

Ventajas

Plug and Play

Configure rápidamente WEBVIEW gracias a la detección automática de los dispositivos Socomec.

Cree jerarquías geográficas y eléctricas para reflejar su instalación y sus procesos.

Fácil de usar

WEBVIEW centraliza las mediciones de todos los dispositivos posteriores a través de una única interfaz clara y fácil de usar. La ergonomía de cada pantalla permite a los usuarios analizar fácil y rápidamente los parámetros y el comportamiento de la instalación.

Varias funciones

Fácil de configurar y utilizar, WEBVIEW ofrece una amplia variedad de características como supervisión en tiempo real, gestión y notificación por correo electrónico de alarmas, análisis multiservicio (electricidad, agua, gas), registro de los parámetros de energía y asignación de consumo por uso final y ubicación.

Características generales

- Software basado en la web accesible desde cualquier navegador.
- Un máximo de 32 dispositivos con WEBVIEW-M.
- Un máximo de 200 dispositivos con WEBVIEW-L.
- Visualización en tiempo real, análisis de tendencias y consumos, alarmas.

Características

Tipo	Alojamiento	Funcionalidades	Número de dispositivos de medición
WEBVIEW-S	DIRIS A-40	Supervisión, Alarma, Análisis	1
WEBVIEW-M	DIRIS Digiware M-70	Supervisión, Alarma, Análisis, Photoview	32
	DIRIS Digiware D-70	Supervisión, Alarma, Análisis, Photoview	32
WEBVIEW-L	DATALOG H80/H81	Supervisión, Alarma, Análisis, Photoview	100/200

Funcionalidades

Supervisión

- Detección automática de los dispositivos conectados.
- Resumen de los parámetros medidos en la red eléctrica y las cargas.
- Visualización de tensión, corriente, factor de potencia, índice de distorsión armónica (TDH) y armónicos por rango.
- Presentación de valores medios / instantáneos con límites mínimo / máximo según los dispositivos.
- Consumo de energía total y parcial por carga.
- Estado de entrada / salida.
- Sincronización de relojes de dispositivo.
- Representación gráfica o en tabla.

Alarma

- Alarmas para sobrecargas, eventos y cambios de estado de entrada.
- Presentación del historial de alarmas.
- Ordenación por tipo, naturaleza, nivel crítico o estado.
- Alarma mostrada en la página principal.
- Notificación de alarmas por correo electrónico (SMTP).

Análisis


- Histórico de medidas y consumo.
- Registro histórico de varios de los parámetros eléctricos.
- Distribución del consumo por ubicación, uso final y tipo de servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
- Exportación de los datos de consumo en formato CSV.

Photoview


- Photoview: panel personalizado del entorno WEBVIEW mediante la carga de archivos gráficos (planos de edificios, diagramas de circuitos eléctricos, procesos de producción...).
- Supervisión en tiempo real arrastrando y soltando parámetros en las imágenes de fondo (puntos de medida, alarmas, texto, etc.).
- Visualización de la cartografía del plano de medidas mediante la presentación de diversas imágenes en cascada.




soft_076.eps

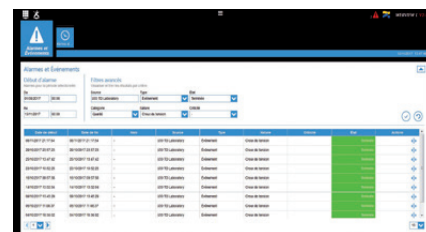

soft_074.eps

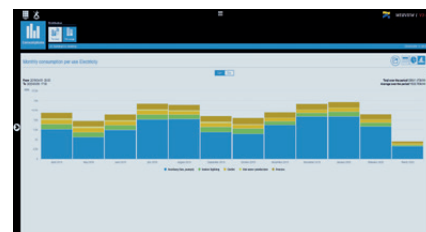

soft_075.eps

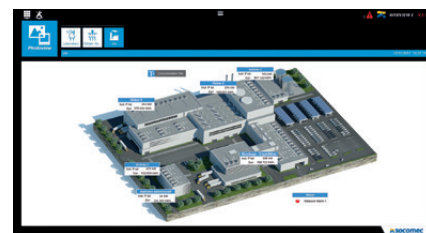

soft_064.eps

Referencias

Tipo	Dispositivo host	Referencia
WEBVIEW-S	DIRIS A-40	4825 0501
WEBVIEW-M	DIRIS Digiware M-70	4829 0222
	DIRIS Digiware D-70	4829 0203
WEBVIEW-L 100	DATALOG H80	4854 0020
	DATALOG H81 (red 4G)	4854 0021
WEBVIEW-L 200	DATALOG H80	4854 0030
	DATALOG H81 (red 4G)	4854 0031