


48505034

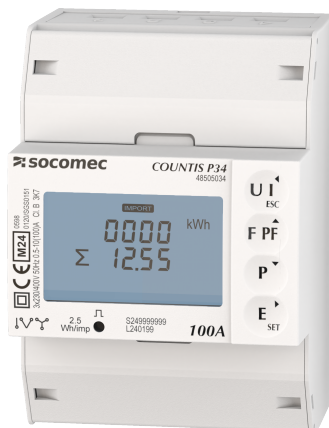

Strong points

- Diseño compacto
- Certificación MID
- Versátiles
- Fácil integración
- Varias interfaces

Compliance with standards

- IEC 62053-21
- IEC 62053-23
- IEC 62053-31
- IEC 62052-11
- IEC 61010-1
- EN 50470-1
- EN 50470-3

Link to the reference



<https://www.socomec.es/es/referencia/48505034>

Las unidades COUNTIS P3x son medidores de energía eléctrica modulares trifásicos que permiten visualizar las diferentes energías consumidas y producidas, así como las potencias y otras medidas, directamente en su pantalla LCD retroiluminada. Permiten una conexión directa de hasta 100 A y son adecuados para su uso en aplicaciones de subfacturación gracias a su certificación MID.

Características técnicas

Altura [mm]	100
Anchura [mm]	72
Profundidad [mm]	66
Aplicación	Recuento
Protocolos de comunicación	MODBUS
Modelo	P34
Tipo	3PH 100A, MID

Clasificación

UNSPSC	41113708
Clase ETIM	EC001506
IGCC	6341

Comercio

Descripción	Contadores de energía activa modulares COUNTIS P34 con certificación MID Trifásicos - directos 100A, tipo MODBUS de protocolos eléctricos, integrados en el ecosistema SOCOMECEC con: Webview/pantallas/portales/software de configuración
Fecha de entrada en vigor	2025-01-01
Código del ciclo de vida de la oferta	40
País de origen	CN
Lista de productos anterior	48C03020 COUNTIS M33 3PH 100A MODBUS 48C03134 COUNTIS M34 3P 100A MODBU MID

ETIM - Características eléctricas

Corriente nominal (In) [A]	100
Corriente máxima (Imax) [A]	100
Tensión nominal (Un) N-L [V]	184..276
Tensión nominal (Un) L-L [V]	320..480
Frecuencia [Hz]	45..55
Consumo de energía [W]	1
Clase de precisión	B
Tipo de poste	Triconductor/cuatriconductor
Tipo de energía	Potencia efectiva y potencia reactiva
Adecuado para	Compra/suministro
Tipo de tarifa	Arancel múltiple
Control de tarifas	Externo
Tipo de medición Perfil de carga	No
Calibrado	Si
Salida de impulsos	Eléctrico
Tipo de pulso	D0
Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)]	10..10

ETIM - Características mecánicas

Mecanismo de escape	No
Método de montaje	DRA (adaptador a carril DIN)
Anchura en número de separaciones modulares	4
Anchura [mm]	72
Profundidad [mm]	66
Altura [mm]	100
Con código de bloqueo	No
Grado de protección (IP)	IP20

ETIM - Características técnicas

Tipo de contador	Electrónica
Modelo	Medición directa
Aprobación	Directiva sobre instrumentos de medida
Tipo de indicación	Digital
Tipo de interfaz	Modbus
Firma EEC40	No

Logística

GTIN/EAN	3596033319440
Customs number	9028301900
Precio por unidad	PC
Peso de la unidad de embalaje [kg]	0.362
Longitud de la unidad de embalaje [m]	0.07
Anchura de la unidad de embalaje [m]	0.11
Profundidad de la unidad de embalaje [m]	0.08

Sostenibilidad medioambiental

Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO ₂ eq.]	30
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO ₂ eq.]	12
¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa?	No
¿RoHS aplicable?	Si