


48505044

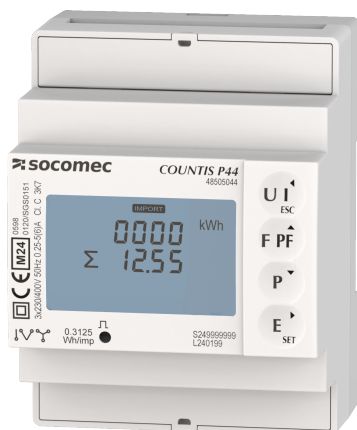

Strong points

- Cableado rápido y sencillo
- Certificación MID
- Versátiles
- Ecosistema completo para facilitar la integración
- Varias interfaces
- Ahorro de espacio

Compliance with standards

- IEC 62053-21
- IEC 62053-23
- IEC 62053-31
- IEC 62052-11
- IEC 61010-1
- EN 50470-1
- EN 50470-3

Link to the reference



<https://www.socomec.es/es/reference/48505044>

Las unidades COUNTIS P4x son medidores de energía eléctrica modulares trifásicos que permiten visualizar las diferentes energías consumidas y producidas, así como las potencias y otras medidas, directamente en la pantalla LCD retroiluminada. Se conectan indirectamente a través de una amplia gama de transformadores y sensores de corriente. Son adecuados para su uso en aplicaciones de subfacturación gracias a su certificación MID.

Características técnicas

Altura [mm]	94.5
Anchura [mm]	72
Profundidad [mm]	65
Aplicación	Recuento
Protocolos de comunicación	MODBUS
Modelo	P44
Tipo	3PH CT1-5A, MID

Clasificación

UNSPSC	41113708
Clase ETIM	EC001506
IGCC	6341

Comercio

Descripción	Contadores de energía activa modulares COUNTIS P44 con certificación MID Trifásicos en CT 1 y 5A, protocolos MODBUS, integrados en el ecosistema SOCOMEC que incluye: Webview/pantallas/portales/software de configuración
Fecha de entrada en vigor	2025-01-01
Código del ciclo de vida de la oferta	40
País de origen	CN
Lista de productos anterior	48C03021 COUNTIS M43 3PH CT-1/5A MODBUS 48C03144 COUNTIS M44 3P CT MODBUS MID

ETIM - Características eléctricas

Corriente nominal (In) [A]	6
Corriente máxima (Imax) [A]	6
Tensión nominal (Un) N-L [V]	184..276
Tensión nominal (Un) L-L [V]	320..480
Frecuencia [Hz]	45..55
Consumo de energía [W]	1
Clase de precisión	C
Tipo de poste	Triconductor/cuatriconductor
Tipo de energía	Potencia efectiva y potencia reactiva
Adecuado para	Compra/suministro
Tipo de tarifa	Arancel múltiple
Control de tarifas	Externo
Tipo de medición Perfil de carga	No
Calibrado	Si
Salida de impulsos	Eléctrico
Tipo de pulso	D0

Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)]	10..10
ETIM - Características mecánicas	
Mecanismo de escape	No
Método de montaje	DRA (adaptador a carril DIN)
Anchura en número de separaciones modulares	4
Anchura [mm]	72
Profundidad [mm]	65
Altura [mm]	94.5
Con código de bloqueo	No
Grado de protección (IP)	IP20
ETIM - Características técnicas	
Tipo de contador	Electrónica
Modelo	Transformador de medición
Aprobación	Directiva sobre instrumentos de medida
Tipo de indicación	Digital
Tipo de interfaz	Modbus
Firma EEC40	No
Logística	
GTIN/EAN	3596033319464
Customs number	9028301900
Precio por unidad	PC
Peso de la unidad de embalaje [kg]	0.31
Longitud de la unidad de embalaje [m]	0.08
Anchura de la unidad de embalaje [m]	0.11
Profundidad de la unidad de embalaje [m]	0.08
Sostenibilidad medioambiental	
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO ₂ eq.]	24
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO ₂ eq.]	14
¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa?	No
¿RoHS aplicable?	Si